



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Kampus I: Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Telepon: (021) 27808121 – 27808882
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat, 17142
Telepon: (021) 88955882, Fax.: (021) 88955871
Web: fasilkom.ubharajaya.ac.id, E-mail: fasilkom@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: ST/544/II/2024/FASILKOM-UBJ

Pertimbangan : Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maka dihimbau untuk melakukan penelitian.

Dasar : 1. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2023/2024.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2024.

DITUGASKAN

Kepada : Personil yang namanya tercantum dalam Surat Tugas ini.

NO.	NAMA	NIDN/NPM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Khairunnisa Fadhillah Ramdhania, S.Si., M.Si.	0328039201	Dosen Tetap Prodi Informatika	Sebagai Penulis Pertama
2.	Dian Fitrianto Hidayat	201910225350	Mahasiswa Prodi Informatika	Sebagai Penulis Kedua
3.	Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom.	0310038006	Dosen Tetap Prodi Informatika	Sebagai Penulis Ketiga

Untuk : 1. Membuat Artikel Ilmiah dengan judul "**Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Transjakarta**" pada media JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, Hal. 1-14, P-ISSN: 2502-986X, E-ISSN: 2502-9878.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Dr. Dra. Tyastuti Sri Lestari, M.M.
NIP. 1408206



About the Journal

Original title	: JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika
English title	: JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika
Short title	: JMPM
Abbreviation	: jmpm j. mat. dan pendidik. mat.
Frequency	: 2 issues per year (March & September)
Number of articles per issue	: 8 research articles and reviews per issue
DOI	: https://dx.doi.org/10.26594/jmpm
PISSN	: 2502-986X
EISSN	: 2502-9878
EIC	: Ulumul Umah
Publisher	: Department of Mathematics Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, East Java, Indonesia
Citation Analysis	: Sinta , Google Scholar , DOAJ , Indonesia One Search
Language	: Indonesian
Discipline	: Mathematics Educations, and Mathematics, and Application of Mathematics

JMPM includes research in the field of mathematics education, mathematics, and application of mathematics. Editors invite research lecturers, the reviewer, practitioners, and observers to contribute to this journal. The language used in Indonesian.

JMPM is a national journals are open to seeking innovation, creativity and novelty. Either letters, research notes, articles, supplemental articles, or review articles. **JMPM** aims to achieve state-of-the-art in theory and application of this field. **JMPM** provide platform for academics and scientists across Indonesia to promote, share, and discuss new issues and the development of mathematics and mathematics education.

Since December 2017, the journal has been **ACCREDITED** with grade "**SINTA 4**" by the Ministry of Research, Technology and Higher Education (RistekDikti) of The Republic of Indonesia.

Since January 2021, the journal has been **ACCREDITED** with grade "**SINTA 3**" by the Ministry of Research, Technology and Higher Education (RistekDikti) of The Republic of Indonesia. The recognition published in Director Decree [B/1796/E5.2/KI.02.00/2020](#) December 30 2020 effective until 2023. The journal certificate can be downloaded [here](#).

Editorial Address:

Department of Mathematics Education

Faculty of Teacher Training and Education

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)

Kompleks Ponpes Darul 'Ulum Peterongan Jombang, East Java, Indonesia 61481

Tel. (0321)873655-876771, Fax. (0321)866631

email: jmpm.fmipaunipdu@gmail.com

Current Issue

Vol. 9 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024

Published: 2024-07-23

Artikel

[Implementasi Metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine \(SVM\) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Transjakarta](#)

Khairunnisa Fadhilla Ramdhania, Dian Fitrianto Hidayat, Ratna Salkiawati

1-14

 [PDF](#)

[View All Issues >](#)

[Sertifikat Akreditasi](#)

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 200/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

E-ISSN: 25029878

Penerbit: FMIPA Unipdu

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023

Jakarta, 23 Desember 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



Bambang P. S. Brodjonegoro
Bambang P. S. Brodjonegoro

[Download Sertifikat](#)

[Template](#)



Journal Template

[Hubungi Kami](#)



Implementasi Metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Transjakarta
(Implementation of Naïve Bayes and SVM Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta)

**Khairunnisa Fadhillah Ramdhanian^{1*}, Dian Fitrianto Hidayat²,
Ratna Salkiawati³**

^{1,2,3} Program Studi Informatika, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya– Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, 17123

* email penulis korespondensi: khairunnisa.fadhillah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Twitter adalah media sosial populer di Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan menyampaikan opini. Transjakarta adalah transportasi umum dengan jumlah penumpang harian terbanyak. Pengguna Transjakarta kerap berbagi pengalaman baik atau buruk, serta opini di Twitter. Beberapa masalah pada Transjakarta yang dibahas di Twitter yaitu terkait penutupan halte sementara dan kasus asusila yang dialami oleh pengguna Transjakarta. Artikel ini menganalisis opini pengguna Twitter tentang Transjakarta menggunakan metode *Support Vector Machine (SVM)* dan *Naïve Bayes*. *Lexicon based* digunakan untuk pemberian label pada 6736 tweet. Hasil analisis menunjukkan 2228 tweet positif dan 2821 tweet negatif. Metode *Support Vector Machine* mencapai akurasi 84.95%, presisi 83%, *recall* 83% dan *f1-score* 83%, sedangkan *Naïve Bayes* mencapai akurasi 76.43%, presisi 78%, *recall* 68% dan *f1-score* 73%.

Kata kunci: *twitter, transjakarta, lexicon based, naïve bayes, support vector machine*

Abstract

Twitter is a popular social media platform in Indonesia that allows people to express their feelings and share their opinions. Transjakarta is the public transportation system with the highest number of daily passengers. Transjakarta users often share their positive and negative experiences on Twitter. Some issues discussed on Twitter regarding Transjakarta include temporary bus stop closures and indecent incidents. This article analyzes Twitter users' opinions about Transjakarta using the *Support Vector Machine (SVM)* and *Naïve Bayes* methods. A *lexicon-based* approach was used to label 6,736 tweets. The analysis results show 2,228 positive tweets and 2,821 negative tweets. The SVM method achieved an accuracy of 84.95%, precision of 83%, recall of 83%, and an F1-score of 83%, while *Naïve Bayes* achieved an accuracy of 76.43%, precision of 78%, recall of 68%, and an F1-score of 73%.

Keywords: *twitter, transjakarta lexicon based, naïve bayes, support vector machine.*

Cara mengutip dengan APA 7 style: Ramdhanian, K. F., Hidayat, D. F., & Salkiawati, R. (2024). Implementasi metode naïve bayes dan svm untuk menganalisis sentimen pengguna twitter terhadap transjakarta. *JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 9(1), 1-14. <https://dx.doi.org/10.26594/jmpm.v9i1.4494>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah berdampak pada cara antarindividu dan kelompok dalam melakukan komunikasi. Hadirnya internet menjadi peluang munculnya berbagai platform digital. Berkaitan dengan hal tersebut, media sosial termasuk *platform* yang mengambil peran untuk dapat berbagai informasi, berinteraksi, dan bekerja sama antar individu maupun kelompok. Twitter merupakan dari salah satu media sosial yang populer di Indonesia. Twitter dapat berguna untuk mengungkapkan perasaan bagi para penggunanya dan memberikan kritik atau saran terhadap apapun.

Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* (Annur, 2023), terdapat 556 juta pengguna Twitter di seluruh dunia pada Januari 2023. Jumlah tersebut meningkat 27,4% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mempunyai banyak pengguna secara global, namun menurut laporan *We Are Social*, Twitter menempati peringkat ke-14 aplikasi media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Indonesia menempati peringkat lima dengan jumlah pengguna yang mencapai 24 juta.

Pengguna Twitter membicarakan suatu isu dengan berbagai cara, yang dapat dilihat dari aktivitas di *platform* tersebut. Cara yang paling umum untuk menyuarakan pendapat pada Twitter adalah dengan menuliskan *tweet* dan melakukan *retweet*. Isi *tweet* dapat dijadikan sebagai sumber data yang jika diolah dengan baik dapat menghasilkan macam-macam informasi yang bermanfaat, yakni berupa data. Data tersebut dapat digunakan untuk penentuan keputusan, media untuk klarifikasi, dan bertukar pikiran bagi sesama pengguna Twitter yang biasanya menggunakan simbol # yang dibaca *hashtag* sebagai kata kunci. Belakangan ini, salah satu hal yang menjadi topik pembicaraan yang ramai dibahas pengguna Twitter adalah mengenai sektor transportasi umum.

Transportasi umum menjadi pilihan masyarakat di Jakarta yang padat penduduk. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta merupakan salah satu transportasi umum yang memiliki jumlah penumpang harian terbanyak dibandingkan dengan transportasi umum lainnya (Annur, 2022). Transjakarta menjadi moda transportasi pilihan bagi penduduk kota Jakarta untuk melakukan mobilitas dalam kesehariannya. Hal tersebut membuat para pengguna Transjakarta dapat memberikan pendapat, kritik maupun saran dari pengalaman yang dialami oleh pengguna moda transportasi umum Transjakarta.

Penyebab dari banyaknya opini masyarakat terhadap transportasi Transjakarta adalah karena semakin banyaknya pengguna transportasi Transjakarta, yang diharapkan seimbang dengan ditingkatkannya pelayanan, infrastruktur, dan keamanan, sehingga opini negatif terhadap transportasi Transjakarta berkurang. Salah satu permasalahan yang terjadi pada transportasi Transjakarta yaitu beberapa halte mengalami penutupan sementara waktu dikarenakan ada proyek pembangunan rute MRT (*Mass Rapid Transit*). Selain hal itu, juga marak terjadi kasus asusila yang dialami oleh beberapa pengguna Transjakarta. Terkait permasalahan tersebut, banyak opini yang dikemukakan oleh masyarakat terhadap pelayanan transportasi umum Transjakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat khususnya pengguna media sosial Twitter melalui analisis sentimen dengan menggunakan *Metode Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)* yang berdampak untuk pelayanan Transjakarta.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian menggunakan *Metode Naïve Bayes* yang telah dilakukan oleh Ikarari dkk. (2020) pada analisis sentimen, dengan jumlah tweet data latih sebanyak 90 tweet dan data uji sebanyak 10 tweet, didapatkan akurasi sistem sebesar 95.88%, sedangkan menurut Laurensz & Sedyono (2021), metode *Support Vector Machine (SVM)* merupakan model klasifikasi yang sangat populer karena menghasilkan akurasi yang baik. Proses utama dari *Metode SVM* adalah mencari batas yang memisahkan setiap kelas atau *hyperplane*. Hasil sentimen pada *Metode SVM* menggunakan kata kunci

“vaksinsinovac” mendapatkan persentase positif sebesar 96% dan negatif 4%, sedangkan persentase sentimen positif pada kata kunci “vaksinmerahputih” sebesar 98% dan negatif 2%. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil klasifikasi dengan menggunakan metode *Metode SVM* mendapatkan akurasi 84.41%.

Naïve Bayes merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. *Naïve Bayes* didasarkan pada teorema *bayes* yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan *Decision Tree* dan *Neural Network* (Dewi, 2019). Aturan Bayes didefinisikan sebagai aturan teoretis yang menghubungkan dua probabilitas bersyarat, $P(A|B)$ dan $P(B|A)$, satu sama lain. Ciri utama dari metode *Naïve Bayes* adalah asumsi yang kuat akan independensi dari masing-masing kondisi (Jo, 2019). Berikut formula perhitungan *Naïve Bayes*:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (1)$$

Keterangan:

- B : Data dengan *class* yang belum diketahui
- A : Hipotesis data ialah sebagai *class* spesifik
- $P(A|B)$: Probabilitas hipotesis A berdasar kondisi B (*Posterior Probability*)
- $P(B|A)$: Probabilitas B berdasar kondisi pada hipotesis A (*Conditional Probability*)
- $P(A)$: Probabilitas hipotesis A (*Prior Probability*)
- $P(B)$: Probabilitas B (*Evidence*)

Salah satu model dari *Naïve Bayes* yang sering digunakan dalam klasifikasi teks adalah *multinomial Naïve Bayes* (Sabrani & Bimantoro, 2020). *Multinomial Naïve Bayes* merupakan salah satu metode spesifik dari Metode *Naïve Bayes* yang menggunakan *conditional probability*, dengan menggunakan frekuensi kemunculan suatu kata pada suatu kelas (*raw term frequency*). Persamaan *Multinomial Naïve Bayes* dengan *conditional probability* menggunakan *add one* dan *Laplace smoothing* yaitu sebagai berikut (Fanessya dkk., 2019).

$$P(x_i|w_j) = \frac{N(x_i, w_j) + 1}{N(w_j) + |v|} \quad (2)$$

Keterangan:

- $N(x_i, w_j) + 1$: Jumlah dari suatu kata query yang muncul dalam satu kelas, penambahan angka 1 digunakan untuk menghindari nilai 0.
- Nw_j : Jumlah kata yang ada pada kelas w_j
- $|v|$: Jumlah seluruh kata unik yang ada pada semua kelas

Formula *Multinomial Naïve Bayes* digunakan untuk melakukan pengujian klasifikasi, yakni sebagai berikut (Pratama dkk., 2024; Witten & Frank, 2002).

$$P(x_i|w_j) = P(x_i) \prod_{j=1}^n P(w_j|x_i) \quad (3)$$

Kemudian, penentuan kelasnya yaitu dengan memilih nilai maksimum, dengan formula:

$$V_{map} = \arg \max_{x_i \in X} P(x_i) \prod_{j=1}^n P(w_j|x_i) \quad (4)$$

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu teknik dalam *machine learning* yang memiliki tingkat akurasi dan kualitas yang baik, sehingga sangat populer di antara algoritma lainnya (Laurensz & Eko Sedyono, 2021). Konsep *SVM* secara sederhana

dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mencari *hyperplane* terbaik sebagai pemisah antara dua kelas pada *input space*. *SVM* mencoba mencari fungsi pemisah (*hyperplane*) dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Dengan cara tersebut, *SVM* dapat menjamin generalisasi yang tinggi untuk data masa depan (Rokhman dkk., 2021). Proses analisis *SVM* akan dimulai dengan mengubah data teks yang ada menjadi data vektor, yang kemudian digabungkan untuk dilakukan pembobotan menggunakan *Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF)*. Keunggulan *SVM* dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengidentifikasi *hyperplane* yang terpisah, sehingga dapat memaksimalkan margin kelas yang berbeda. *SVM* juga memiliki kelemahan yaitu masalah dengan karakteristik yang sama dapat mempengaruhi akurasi secara signifikan (Laurensz & Eko Sedyono, 2021). Namun ketika didapatkan data *non-linear*, *SVM* sulit mengklasifikasikan data. Dengan begitu penggunaan kernel dapat dijadikan solusi yang bertujuan untuk mentransformasikan data ke ruang berdimensi yang tinggi, dengan menjadikan data non linier terpisah secara *linier* (Awad & Khanna, 2015). Adapun tahapan dalam perhitungan Metode *SVM* dengan menggunakan fungsi kernel yaitu melalui beberapa langkah sebagai berikut (Manalu dkk., 2022).

1. Menentukan nilai $\alpha = 0.5$, $C = 1$, $\lambda = 0.5$, $\gamma = 0.5$ dan $\epsilon = 0.001$
2. Menghitung matriks dengan Persamaan (5):

$$D_{ij} = y_i y_j + K(x_i, x_j) + \lambda^2 \quad (5)$$

dengan:

D_{ij} : Matriks data ke ij

y_i : Label data ke i

λ : lamda

$K(x_i, x_j)$: Fungsi Kernel

Adapun persamaan dalam menghitung fungsi kernel sebagai berikut (Awad & Khanna, 2015).

$$K(x_i, x_j) = \sum_{i=1}^n x_i^T x_j \quad (6)$$

3. Pada Persamaan (6) sebagai perhitungan nilai *error*:

$$E_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i D_{ij} \quad (7)$$

4. Perhitungan untuk nilai delta alpha dengan Persamaan (8):

$$\delta \alpha_i = \min \{ \max[\gamma(1 - E_i), -\alpha_i], C - \alpha_i \} \quad (8)$$

Keterangan:

E_i : Nilai *error* pada data ke i

γ : Tingkat pembelajaran

$\max(i) D_{ij}$: Nilai maksimum matriks hessian

5. Menghitung nilai alpha baru dengan Persamaan (9):

$$\alpha_i = \alpha_i + \delta \alpha_i \quad (9)$$

6. Persamaan (10) untuk mencari nilai bias (b):

$$b = -\frac{1}{2}(W * x^+ + W * x^-) \quad (10)$$

7. Pengujian terhadap data

8. Perhitungan keputusan yakni dengan menggunakan Persamaan (11) dapat ditentukan sebagai kelas positif jika perolehan $h(x) \geq 0$ maka nilai $sign h(x)$ adalah 1, sedangkan jika hasil perhitungan keputusan memiliki nilai lebih kecil dari 0 maka $sign h(x)$ adalah -1.

$$h(x) = \sum_i^n \alpha_i y_i K(x, x_i) + b \tag{11}$$

Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan suatu metode untuk menghitung bobot dari kata yang digunakan untuk menghitung nilai setiap kata. *Term Frequency (TF)* dan *Inverse Document Frequency (IDF)* memiliki suatu perbedaan yaitu sebagai berikut (Haj & Amrizal, 2020).

1. *Term Frequency (TF)*: Semakin bertambah banyak jumlah kemunculan kata, maka semakin besar kata-kata itu akan berpengaruh pada dokumen, dan begitu juga sebaliknya.
2. *Inverse Document Frequency (IDF)*: Semakin banyak dokumen yang mengandung suatu kata tertentu, semakin kecil pengaruh kata tersebut pada dokumen, dan begitu sebaliknya.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Febriyani & Februariyanti, 2023).

$$W(d, t) = TF(d, t) \times IDFf(t) \tag{12}$$

dengan:

- $W(d, t)$: Bobot dokumen ke- d terhadap kata ke- t
- $TF(d, t)$: Teks frekuensi
- $IDFf(t)$: Teks frekuensi dalam dokumen

Lexicon Based adalah sekumpulan kata yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi positif atau sentimen, dengan nilai yang ditetapkan untuk setiap kata. *Lexicon based* merupakan kamus data yang berisi kumpulan kata bahasa Indonesia yang diberi nilai berupa angka yang berkaitan dengan emosi positif atau negatif. Keuntungan dari pendekatan ini adalah pelabelan kalimat dapat dilakukan secara otomatis sehingga kumpulan data yang banyak jumlahnya lebih cepat diproses. Kamus berisi sekumpulan kata dengan bobot yang ditetapkan untuk setiap kata (Sharda dkk., 2018).

Grid Search Cross Validation merupakan langkah dalam pencarian kombinasi parameter optimal dalam pemodelan analisis sentimen algoritma pembelajaran mesin (Friedman, 2009). Proses *Grid Search Cross Validation* melibatkan pemisahan data set menjadi subset untuk validasi silang (*cross-validation*). Setiap kombinasi parameter yang berbeda diuji pada sekumpulan data latihan dengan metrik evaluasi yang sesuai. Dengan mencoba berbagai kombinasi parameter, pendekatan ini membantu menghindari pemilihan parameter yang kurang tepat dan dapat meningkatkan performa model ketika memprediksi sentimen menjadi lebih baik (Géron, 2019). Sebuah metode biasa digunakan untuk melakukan perhitungan presisi pada konsep data *mining*. Rumus metode ini dihitung dengan 4 *output* yaitu: *recall*, presisi, akurasi dan tingkat kesalahan evaluasi model klasifikasi didasarkan pada tes untuk memperkirakan objek yang benar dan salah (Dewi, 2019).

Tabel 1. Confusion Matrix

Hasil Prediksi	Nilai Aktual	
	Positif	Negatif
Positif	TP	FP
Negatif	FN	TN

Sumber:(Waluyo & Prihandoko, 2017)

Adapun formula untuk menghitung akurasi, presisi, *recall* dan *f1-Score* sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN} \tag{13}$$


$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (14)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (15)$$

$$f1 - \text{score} = 2 \times \frac{\text{presisi} \times \text{recall}}{\text{presisi} + \text{recall}} \quad (16)$$

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *Data Mining Process* (SEMMA). SEMMA adalah suatu metode data mining yang dikembangkan oleh SAS institute. Kepanjangan dari SEMMA ialah *Sample, Explore, Modify, Model dan Assess*. SEMMA juga dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah dan tujuan bisnis (Antonio dkk., 2022). Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.

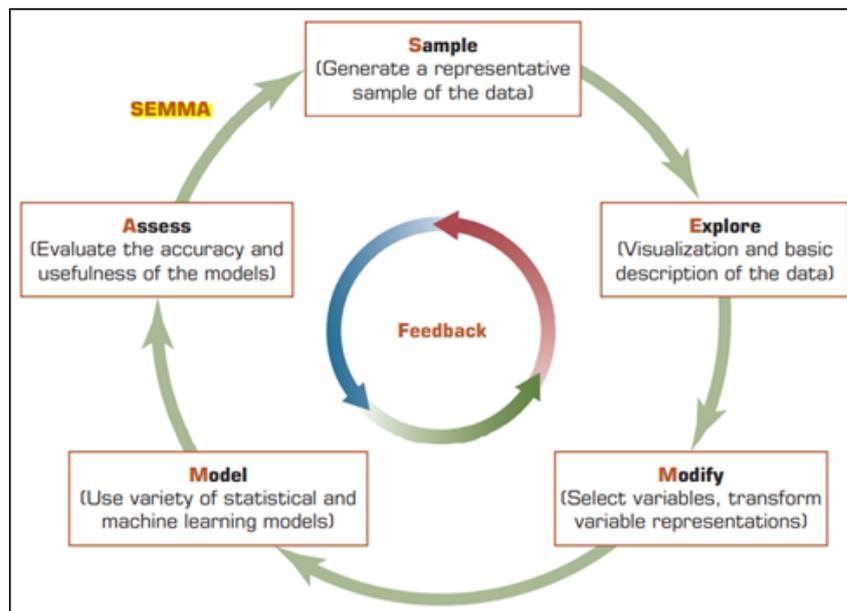

Gambar 1. Proses SEMMA Data Mining
(Sharda dkk., 2018)

Berikut tahapan hasil penelitian dengan menerapkan Metode SEMMA.

1. *Sample*

Dataset diperoleh dengan cara *crawling* data pada media sosial Twitter. Kemudian melakukan proses *crawling* data menggunakan *library Snsrape* pada bahasa pemrograman *Python* dengan *Jupyter Notebook*. Pencarian data menuliskan kata kunci “transjakarta” dengan rentang waktu pada bulan Maret-April. Setelah mendapatkan hasil data *tweet* dalam proses *crawling* data, maka simpan data tersebut dalam file yang berformat ‘.csv’.

2. *Explore*

Pada tahapan ini data Twitter berisi 15 kolom yang berisi rincian dari sebuah *tweet*. Pada penelitian ini hanya digunakan 2 kolom yaitu ‘Date’ yang merupakan waktu pengguna memposting *tweet* dan ‘Tweet’ yang merupakan isi konten *tweet* pengguna yang di posting pada media sosial Twitter. Berikut adalah hasil dari filter kolom yang dilakukan.

	Date	Tweet
0	2023-03-30 23:54:42+00:00	@treasuremenfess kl perkiraan total ini tergan...
1	2023-03-30 23:53:37+00:00	@audnmonika Pagi kak. Terima kasih atas inform...
2	2023-03-30 23:52:54+00:00	@andiifaaazan Hai Kak. Pembelian kartu Jak Lin...
3	2023-03-30 23:52:31+00:00	@PT_Transjakarta tolonglah min bus tipe PPD ad...
4	2023-03-30 23:47:49+00:00	@PT_Transjakarta Selamat pagi, kalo mau beli k...

Gambar 2. Hasil Pengambilan Dua Kolom Dataset

3. *Modify*

Pada tahap ini dilakukan modifikasi berupa *text preprocessing* pada data set dengan tujuan agar data set menjadi terstruktur dan lebih dikenali bentuknya oleh sistem komputer untuk diolah lebih lanjut. Modifikasi data tweet yang belum diolah akan melalui beberapa proses preprocessing diantaranya sebagai berikut :

- a. *Case Folding*: Proses ini dilakukan untuk mengganti karakter huruf pada *dataset* menjadi huruf kecil, seperti pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Proses *Case Folding*

Sebelum	Sesudah
Tolonglah @PT_Transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. Klo harus antre ya semua harus antre dong. Jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. Sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. Kejadian di Halte Apt Kalibata Jumat (31/3) jam 06.16.	tolonglah @pt_transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. klo harus antre ya semua harus antre dong. jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. kejadian di halte apt kalibata jumat (31/3) jam 06.16.

- b. *Cleaning*: Proses ini dilakukan pembersihan data set seperti menghapus *retweet* (RT), *mention*, *link*, *hashtag*, url, tanda baca dan *whitespace*, hasil *cleaning* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Proses *Cleaning*

Sebelum	Sesudah
tolonglah @pt_transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. klo harus antre ya semua harus antre dong. jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. kejadian di halte apt kalibata jumat (31/3) jam 06.16.	tolonglah transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas klo harus antre ya semua harus antre dong jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja kejadian di halte apt kalibata jumat jam

- c. *Tokenize*: Proses ini untuk memecah data set menjadi potongan kata yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya.
- d. *Normalize*: Proses ini mengubah kata slang dan singkatan menjadi kata baku yang sesuai agar mempunyai arti yang seragam dengan menggunakan kamus NLP Bahasa

Indonesia yang berbentuk *file* ‘.xlsx’. Tabel 4 merupakan proses melakukan normalisasi.

Tabel 4. Hasil Proses *Normalize*

Sebelum	Sesudah
[tolonglah, transjakarta, klo, buat, peraturan, tuh, yg, tegas, klo, harus, antre, ya, semua, harus, antre, dong, jgn, ada, yg, dibiarkan, lewat, krn, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, kita, cape, antre, tp, yg, nyela, didiemin, aja, kejadian, di, halte, apt, kalibata, jumat, jam]	[tolonglah, transjakarta, kalau, buat, peraturan, tuh, yang, tegas, kalau, harus, antre, iya, semua, harus, antre, dong, jangan, ada, yang, dibiarkan, lewat, karena, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, kita, cape, antre, tetapi, yang, nyela, diamankan, saja, kejadian, di, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]

- e. *Stopword Removal*: Proses ini untuk menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memiliki arti penting dan maknanya tidak berpengaruh pada sistem, seperti „di“, „oh“, „pada“, dan lain-lain.
- f. *Stemming*: Proses ini digunakan untuk mengembalikan kata ke dalam bentuk dasar dari kata tersebut. Seperti kata imbuhan “ter”, “men”, “ber”, dan lain-lain, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Proses *Stemming*

Sebelum	Sesudah
[tolonglah, transjakarta, peraturan, tuh, antre, iya, antre, dibiarkan, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, cape, antre, nyela, diamankan, kejadian, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]	[tolong, transjakarta, atur, tuh, antre, iya, antre, biar, berani, lawan, sakit, hati, banget, liat, cape, antre, nyela, diam, jadi, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]

Tahapan *modify* menghasilkan total 5366 tweet dengan menggunakan pemrograman Python, kemudian setelah dilakukan *text preprocessing* menjadi 5049 tweet pada dataset.

4. Model

Klasifikasi data bersih menurut kelasnya untuk menentukan apakah termasuk opini positif atau negatif. Dalam proses tersebut akan menggunakan kamus yaitu *lexicon based*. setelah dataset bersih diberi antara positif dan negatif, maka selanjutnya akan divisualisasikan ke bentuk *wordcloud*. Kemudian dataset yang sudah diberikan label akan dilakukan proses pembagian data menjadi data latih dan data uji untuk dilakukan pemodelan dengan *Algoritma Naïve Bayes* dan *SVM*.

5. Asses

Evaluasi pemodelan yang ada dengan cara membandingkan hasil dari prediksi terhadap data uji menggunakan label sentimen yang telah didapatkan sebelumnya. Hasilnya berupa nilai confusion matrix yaitu akurasi, presisi, *recall* dan *f1-score*.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Tahapan berikutnya adalah melakukan pelabelan atau pemberian kelas pada dataset menggunakan *lexicon based* dengan kamus *Lexicon Inset* yang bersumber dari Koto & Rahmaningtyas (2017) dan menghasilkan sentiment positif sejumlah 2228 dan negatif 2821.

Implementasi Metode SVM dan Naïve Bayes

Perhitungan *TF-IDF* untuk SVM dilakukan dengan nilai $\alpha = 0.5, C = 1, \lambda = 0.5, \gamma = 0.5$ dan $\varepsilon = 0.001$ pada 3 dokumen seperti di Tabel 6.

Tabel 6. Pembobotan Kata TF-IDF Perhitungan Manual SVM

Tweet		y	Total Dokumen						
D1	pagi terima kasih informasinya	1	3						
D2	transjakarta tolong minimal bus tipe ppd ada petugas	-1							
D3	beli kartu jaklingko divending machine terima kasih	?							
Term	TF			DF	N/DF	IDF	(w) = TF*IDF		
	D1	D2	D3				D1	D2	D3
pagi	1	0	0	1	3	0,477	0,477	0,000	0,000
terima	1	0	1	2	1,5	0,176	0,176	0,000	0,176
kasih	1	0	1	2	1,5	0,176	0,176	0,000	0,176
informasinya	1	0	0	1	3	0,477	0,477	0,000	0,000
transjakarta	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
tolong	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
minimal	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
bus	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
tipe	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
Ppd	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
Ada	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
petugas	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
Beli	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
kartu	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
jaklingko	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
divending	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
machine	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477

Setelah itu, tahapan yang dilakukan yaitu proses klasifikasi SVM dengan fungsi kernel, yang dimana setiap data akan dihitung terhadap data itu sendiri serta antara data lainnya dengan menggunakan Persamaan (6). Berikut Tabel 7 dari fungsi kernel.

Tabel 7. Fungsi Kernel

	D1	D2
D1	$K(D1, D1) = 0.320$	$K(D1, D2) = 0$
D2	$K(D2, D1) = 0$	$K(D2, D2) = 1.820$

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan fungsi kernel kemudian melakukan proses perhitungan matriks dengan Persamaan (5) sebagai berikut

$$(D)_{D1,D1} = (1)(1) + (0.320) + 0.5^2 = 0.570$$

Dengan cara serupa, data lainnya dihitung dengan hasil yang tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Matriks

	D1	D2
D1	0.570	0.250
D2	0.250	2.070

Setelah mendapatkan hasil perhitungan nilai matriks, yang dilakukan adalah

mencari nilai *error* dengan menggunakan Persamaan (8) sebagai berikut:

$$E_{D1} = (1)(0.5)(0.820) = 0.410 \text{ dan } E_{D2} = 1.160$$

Tahapan selanjutnya yaitu mencari nilai dari *delta alpha* dengan menggunakan Persamaan (8) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \delta\alpha_{D1} &= \min\{\max[0.5(1 - 0.410), -0.5], 1 - 0.5\} \\ &= \min\{\max[0.295, -0.5], 0.5\} \\ &= \min[0.295 \times 0.5] \\ &= 0.295 \end{aligned}$$

serta $\delta\alpha_{D2} = -0.08$. Kemudian, perhitungan nilai *alpha* baru dilakukan dengan Persamaan (9) sebagai berikut:

$$\alpha'_{D1} = 0.5 + 0.295 = 0.795 \text{ dan } \alpha'_{D2} = 0.420.$$

Nilai bias dapat dicari menggunakan Persamaan (10) dengan terlebih dahulu menentukan nilai *W* yang dimana W^+ adalah bobot *dot product* dengan nilai *alpha* terbesar pada kelas positif dan W^- adalah bobot *dot product* dengan nilai *alpha* terbesar dari kelas negatif. Lalu perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W * x^+ &= (0.795 \times 1 \times 0.320) + (0.420 \times (-1) \times 0) = 0.255 \\ W * x^- &= (0.795 \times 1 \times 0) + (0.420 \times (-1) \times 1.820) = -0.764 \\ b &= -\frac{1}{2}(0.255 + (-0.764)) = 0.255 \end{aligned}$$

Tahapan selanjutnya melakukan pengujian data pada data sampel uji pada kalimat “beli kartu jaklingko divending machine terima kasih”. Pada saat kalimat dipecah menjadi perkata dan dimasukkan dalam bentuk TF-IDF yang dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Sampel Data Uji

D	TF-IDF																	y
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	
Dx	0	0.176	0.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	?

Pada proses awal tahap menguji adalah menghitung *dot product* data uji dengan semua data latih menggunakan fungsi kernel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K(D1, W_{D1}) &= (0 \times 0.477) + (0.176 \times 0.176) + (0.176 \times 0.176) + (0 \times 0.176) \\ &\quad + (0 \times 0) \\ &\quad + (0 \times 0) + (0 \times 0) + (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) \\ &\quad + (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) = 0.062 \end{aligned}$$

dan $K(D2, W_{D1}) = 0$. Tahapan terakhir yaitu perhitungan fungsi keputusan dengan Persamaan (11) sebagai berikut:

$$h(x) = \text{sign}((0.795 \times 1 \times 0.062) + 0.255 + (0.420 \times (-1) \times 0) + 0.255) = 1$$

Berdasarkan dari perhitungan fungsi keputusan, maka data uji tersebut didapatkan hasilnya kedalam kelas 1 atau positif.

Metode selanjutnya adalah *Naïve Bayes* yakni dengan melakukan percobaan perhitungan dengan menggunakan beberapa sampel data dari *dataset* yang terdapat penelitian ini. Berikut Tabel 10 merupakan sampel data untuk dilakukan perhitungan manual *Naïve Bayes*.

Tabel 10. Sampel Data Manual Naïve Bayes

	Dokumen	Tweet	Label
Data Latih	1	pagi kak terima kasih informasinya	Positif
	2	kak beli kartu jaklingko beli di vending machine	Positif
	3	terima kasih transjakarta tolong minimal bus tipe ppd ada petugasnya	Negatif
Data Uji	4	Halo admin tolong benerin acnya	?

Setelah itu, beberapa percobaan rasio dilakukan dengan 70% data latih dan 30% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 90% data latih dan 10% data uji. Berikut Tabel perbandingan data latih dan data uji yang digunakan dengan menggunakan algoritma *Naïve Bayes Classifier* dan SVM.

Tabel 11. Perbandingan Data Latih dan Data Uji Naïve Bayes dan SVM

Data Latih	Data Uji
70%	30%
80%	20%
90%	10%

Tahap pertama yaitu menghitung probabilitas sentimen positif dan negatif, diperoleh:

Probabilitas kelas positif:

$$P(\text{Positif}) = \frac{2}{3}$$

Probabilitas kelas negatif:

$$P(\text{Negatif}) = \frac{1}{3}$$

Setelah mendapatkan *prior* atau probabilitas kemudian menghitung *Likelihood* atau *conditional probabilities* menggunakan Persamaan (3) pada data uji yang akan dihitung, seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Nilai Conditional Probabilities

Kata	Conditional Probabilities	
	Positif	Negatif
halo	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
admin	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
tolong	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{27}$
benerin	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
acnya	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$

Nilai tersebut berguna untuk menghitung data uji untuk dikategorikan di kelas positif atau

negatif dengan menggunakan Persamaan (4) sebagai berikut:

$$V_{map} = \arg \max_{x_i \in X} \left\{ P(\text{Positif} | \text{dokumen 4}) = \left(\frac{1}{30^5} \right), P(\text{Positif} | \text{dokumen 4}) = \left(\frac{2}{27^5} \right) \right\}$$

$$= \left(\frac{2}{27^5} \right)$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan terhadap data uji untuk menentukan kalimat tersebut termasuk positif atau negatif dengan menggunakan nilai yang lebih besar yaitu nilai $\frac{2}{27^5}$, maka sentimen dari data uji tersebut termasuk pada label “Negatif”.

Evaluasi Model

Pada tahapan *assess* akan dilakukan evaluasi terhadap model penelitian. Hasil evaluasi dari kedua metode antara *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine* akan menggunakan *Confusion Matrix* yang memuat nilai akurasi, presisi, *recall*, dan *f1-score* dari data uji. Hasil dari Metode *Naïve Bayes* pada rasio 70%:30% menjadi rasio yang terbaik dengan mendapatkan akurasi 76.43%, sedangkan Metode SVM dengan rasio 80%:20% menghasilkan akurasi 84.95%. Tabel 14 menyajikan perbandingan hasil dari beberapa rasio data set terdiri dari akurasi, presisi, *recall* dan *f1-score*, yang dihitung menggunakan Persamaan (13)-(16).

Tabel 14. Perbandingan Hasil Evaluasi *Naïve Bayes* dengan SVM

Metode	Data Latih:Data Uji	Akurasi	Presisi	Recall	F-1 Score
<i>Naïve Bayes</i>	70% : 30%	76.43%	78%	68%	73%
	80% : 20%	76.13%	77%	68%	72%
	90% : 10%	75.04%	73%	70%	72%
SVM	70% : 30%	84.35%	84.17%	81.40%	82.76%
	80% : 20%	84.95%	83%	83%	83%
	90% : 10%	82.97%	80.43%	81.85%	81.14%

Dari hasil beberapa skenario pada rasio data latih dan data uji yang dilakukan, maka didapatkan akurasi terbaik yaitu pada rasio 70%:30% dengan begitu *Confusion Matrix* dari Metode *Naïve Bayes* dan SVM pada rasio 70%:30% dan 80%:20% mendapatkan hasil pada Tabel 15.

Tabel 15. *Confusion Matrix Naïve Bayes* dengan SVM

Metode	Nilai Prediksi	Nilai Aktual	
		Positif	Negatif
<i>Naïve Bayes</i>	Positif	478 (TP)	136 (FP)
	Negatif	221 (FN)	680 (TN)
SVM	Positif	380 (TP)	76 (FP)
	Negatif	76 (FN)	478 (TN)

KESIMPULAN DAN SARAN

Data bersih yang telah diberikan label berdasarkan *Lexicon Based* menghasilkan 2228 tweet kelas positif dan 2821 tweet kelas negatif. Metode *Support Vector Machine* mendapatkan hasil akurasi 84.95%, presisi 83%, *recall* 83% dan *f1-score* 83%, sedangkan Metode *Naïve Bayes* mendapatkan hasil akurasi 76.43%, presisi 78%, *recall* 68% dan *f1-score* 73%. Dengan demikian, metode yang lebih unggul adalah *Support Vector Machine*. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan metode *Support Vector Machine (SVM)* dan *Naïve Bayes*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode yang lain seperti *Random Forest*, *K-Nearest Neighbor (KNN)*, dan lain sebagainya. *Random*

Forest merupakan salah satu algoritma terbaik untuk klasifikasi data yang besar atau memiliki banyak fitur dengan akurasi tinggi, sedangkan metode KNN untuk pengkategorisasian teks dan algoritma dapat digunakan untuk mempelajari struktur data yang ada serta mengkategorikan dirinya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Annur, C. M. (2022, November). *Ini rute bus transjakarta dengan jumlah penumpang terbanyak pada 2021*. databoks.katadata.co.id.
- Annur, C. M. (2023). *Pengguna twitter di indonesia capai 24 juta hingga awal 2023, peringkat berapa di dunia?* databoks.katadata.co.id.
- Antonio, N., de Almeida, A., & Nunes, L. (2022). Data mining and predictive analytics for e-tourism. In *Handbook of E-Tourism*, 531–555.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-48652-5_29
- Awad, M., & Khanna, R. (2015). *Efficient learning machines: theories, concepts, and applications for engineers and system designers*. Springer nature.
- Dewi, S. (2019). Komparasi metode algoritma data mining pada prediksi uji kelayakan credit approval pada calon nasabah kredit perbankan. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(1). <https://doi.org/10.31294/jki.v7i1.5744>
- Febriyani, E., & Februariyanti, H. (2023). Analisis sentimen terhadap program kampus merdeka menggunakan naive bayes classifier di twitter. *Jurnal TeknoKompak*, 17(1), 25–38. <https://doi.org/10.30865/json.v4i2.5381>
- Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction. In *Springer*.
- Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. “O’Reilly Media, Inc.”
- Haj, A. S. A., & Amrizal, V. (2020). Analisis sentimen kinerja kpu pemilu 2019 menggunakan algoritma k-means dengan algoritma confix stripping stemmer. *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, 2(1), 9–18.
- Ikasari, D., Fajarwati, Y., & Widiastuti. (2020). Analisis sentimen dan klasifikasi tweets berbahasa indonesia terhadap transportasi umum mrt jakarta menggunakan naive bayes classifier. *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, 25(1), 64–75.
<https://doi.org/10.35760/ik.2020.v25i1.2427>
- Jo, T. (2019). *Text mining: Concepts, implementation, and big data challenge* (Vol. 45).
- Koto, F., & Rahmaningtyas, G. Y. (2017). Inset lexicon: Evaluation of a word list for Indonesian sentiment analysis in microblogs. *2017 International Conference on Asian Language Processing (IALP)*, 391–394.
- Laurensz, B., & Sedyono, E. (2021). Analisis sentimen masyarakat terhadap tindakan vaksinasi dalam upaya mengatasi pandemi covid-19. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 10(2), 118–123.
<https://doi.org/10.22146/jnteti.v10i2.1421>
- Manalu, D. R., Tobing, M. C. L., & Yohanna, M. (2022). Analisis sentimen twitter terhadap wacana penundaan pemilu dengan metode support vector machine. *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 6(2), 149–156.
- Pratama, D. R. S., Munandar, T. A., & Ramdhania, K. F. (2024). Multinomial naive bayes algorithm for indonesian language sentiment classification related to jakarta international stadium (jis). *International Journal of Information Technology and Computer Science Applications*, 2(1), 12–22.
- Rokhman, K. A., Berlilana, B., & Arsi, P. (2021). Perbandingan metode support vector

- machine dan decision tree untuk analisis sentimen review komentar pada aplikasi transportasi online. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 2(2), 1–7.
- Sabrani, A., & Bimantoro, F. (2020). Multinomial naïve bayes untuk klasifikasi artikel online tentang gempa di indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)*, 2(1), 89–100.
- Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2018). *Business intelligence, analytics, and data science: a managerial perspective*. pearson.
- Witten, I. H., & Frank, E. (2002). Data mining: practical machine learning tools and techniques with java implementations. *Acm Sigmod Record*, 31(1), 76–77.

journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

... Back to Submissions

Tasks

- You have been asked to review copyedits for "Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Transjakarta". Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap
- Ulumul Umah started a discussion: Revisi copyediting: Harap melakukan revisi sesuai catatan pada file terlampir Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap

Mark New Mark Read Delete

1 - 2 of 2 items

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	khairunnisafara 2024-02-26 02:59 AM	-	0	<input type="checkbox"/>
Progres	khairunnisafara 2024-05-27 08:18 AM	-	0	<input type="checkbox"/>

Change Language

Bahasa Indonesia

✓ English

Submissions

Edit Profile

Logout

journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

... Back to Submissions

Workflow **Publication**

Submission **Review** Copyediting Production

Submission Files Search

12290	Implementation of Naive Bayes and SVM Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta Khairunnisa Fadhillah Ramdhani.docx	February 26, 2024	Article Text
12382	4494 blind ver.pdf	March 15, 2024	Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	khairunnisafara 2024-02-26 02:59 AM	-	0	<input type="checkbox"/>
Progres	khairunnisafara 2024-05-27 08:18 AM	-	0	<input type="checkbox"/>

Change Language

Bahasa Indonesia

✓ English

Submissions

Edit Profile

Logout

Journal URL: journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

Back to Submissions

Notifications

[jmpm] Editor Decision

2024-07-23 02:04 PM

Khairunnisa Fadhillah Ramdhania, Dian Fitrianto Hidayat, Ratna Salkiawati:

The editing of your submission, "Implementation of Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM) Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm/authorDashboard/submission/4494>

Change Language: Bahasa Indonesia, English

Submissions, Edit Profile, Logout

Reviewer's Attachments: No Files

Revisions: 12955 revised 1.docx, July 21, 2024, Article Text

Review Discussions: No Items

Journal URL: journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

Back to Submissions

Submission | Review | Copyediting | Production

Round 1

Round 1 Status
Submission accepted.

Notifications

- [jmpm] Editor Decision 2024-07-20 01:34 PM
- [jmpm] Editor Decision 2024-07-22 02:02 PM
- [jmpm] Editor Decision 2024-07-23 02:04 PM

Reviewer's Attachments: No Files

Revisions: 12955 revised 1.docx, July 21, 2024, Article Text

Change Language: Bahasa Indonesia, English

Submissions, Edit Profile, Logout

journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

Back to Submissions

Change Language
Bahasa Indonesia
English

Submissions
Edit Profile
Logout

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Copyediting Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Revisi copyediting	ulumul	-	0	<input type="checkbox"/>
[jpm] Copyediting Request	ulumul	-	0	<input type="checkbox"/>
copyediting article	khairunnisafara	-	0	<input type="checkbox"/>

Copyedited [Search](#)

12970	copyediting ramdhanian dkk.pdf	July 23, 2024	Article Text
-------	--------------------------------	---------------	--------------

journal.unipdu.ac.id

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

Back to Submissions

Change Language
Bahasa Indonesia
English

Submissions
Edit Profile
Logout

4494 / Ramdhanian et al. / Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen Pengg

Library

Workflow Publication

Status: Published

This version has been published and can not be edited.

Title & Abstract [Bahasa Indonesia](#) [English](#)

Contributors

Metadata

References

Galleys

Prefix
Examples: A, The

Title
Implementasi Metode Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk Menganalisis Sentimen I

Subtitle

Abstract

[jmpm] Editor Decision Eksternal Spam x



Ulumul Umah ulumul.ummah@gmail.com lewat journal.unipdu.ac.id kepada saya, Dian, Ratna

Sab, 20 Jul, 20.34 (12 hari yang lalu) ★ ↶ ⋮

Mengapa pesan ini berada di spam? Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam.

Laporkan bukan spam



Terjemahkan ke Indonesia X

Khairunnisa Fadhillah Ramdhania, Dian Fitrianto Hidayat, Ratna Salkiawati:

We have reached a decision regarding your submission to JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, "Implementation of Naive Bayes and Support Vector Machine (SVM) Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta".

Our decision is: Revisions Required

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail



[jmpm] Editor Decision Eksternal Spam x



Ulumul Umah ulumul.ummah@gmail.com lewat journal.unipdu.ac.id kepada saya, Dian, Ratna

Sen, 22 Jul, 21.02 (10 hari yang lalu) ★ ↶ ⋮

Mengapa pesan ini berada di spam? Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam.

Laporkan bukan spam



Terjemahkan ke Indonesia X

Khairunnisa Fadhillah Ramdhania, Dian Fitrianto Hidayat, Ratna Salkiawati:

We have reached a decision regarding your submission to JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, "Implementation of Naive Bayes and Support Vector Machine (SVM) Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta".

Our decision is to: Accept Submission

[jmpm] New notification from JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika



Eksternal Spam x



Ulumul Umah ulumul.ummah@gmail.com lewat journal.unipdu.ac.id
kepada saya ▾

Sen, 22 Jul, 22.22 (10 hari yang lalu) ★ ↶ ⋮

Mengapa pesan ini berada di spam? Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam.

Laporkan bukan spam



Terjemahkan ke Indonesia ×

You have a new notification from JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika:

You have been added to a discussion titled "Revisi copyediting" regarding the submission "Implementation of Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM) Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta".

Link: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm/authorDashboard/submission/4494>

Ulumul Umah

[jmpm] Editor Decision Eksternal Spam x



Ulumul Umah ulumul.ummah@gmail.com lewat journal.unipdu.ac.id
kepada saya, Dian, Ratna ▾

Sel, 23 Jul, 21.04 (9 hari yang lalu) ☆ ↶ ⋮

Mengapa pesan ini berada di spam? Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam.

Laporkan bukan spam



Terjemahkan ke Indonesia ×

Khairunnisa Fadhillia Ramdhania, Dian Fitrianto Hidayat, Ratna Salkiawati:

The editing of your submission, "Implementation of Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM) Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm/authorDashboard/submission/4494>

Implementation of Naïve Bayes and SVM Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta Khairunnisa Fadhilla Ramdhani

by Khairunnisa F Ramdhanian

Submission date: 26-Feb-2024 08:23AM (UTC+0530)

Submission ID: 2304353804

File name: entiment_on_Transjakarta_Khairunnisa_Fadhilla_Ramdhanian_copy.docx (240.94K)

Word count: 4118

Character count: 24697

**Implementasi Metode *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*
untuk Menganalisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Transjakarta**
*(Implementation of Naïve Bayes and SVM Methods to Analyze Twitter User
Sentiment on Transjakarta)*

**Khairunnisa Fadhilla Ramdhania^{1*}, Dian Fitrianto Hidayat²,
Ratna Salkiawati³**

16

Abstrak

Twitter merupakan dari salah satu platform media sosial yang populer di Indonesia. Twitter menjadi salah satu media untuk mengungkapkan perasaan bagi para pengguna dan memberikan kritik atau saran terhadap suatu objek. Transjakarta merupakan salah satu transportasi umum yang memiliki jumlah penumpang harian terbanyak dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Berbagai pengalaman dirasakan oleh para pengguna Transjakarta. Beberapa pengguna membagikan pengalaman tersebut di Twitter. Namun tidak hanya pengalaman tetapi pendapat, kritik, dan saran juga pengguna utarakan di Twitter. Salah satu permasalahan yang terjadi pada Transjakarta yaitu beberapa halte mengalami penutupan sementara waktu. Selain itu marak terjadinya kasus asusila yang dialami oleh beberapa pengguna Transjakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis opini pengguna media sosial Twitter terhadap Transjakarta dengan menggunakan metode *Support Vector Machine (SVM)* dan *Naïve Bayes*. Pada penelitian ini menggunakan *lexicon based* untuk pemberian label dari masing-masing kelas dan menggunakan dataset sebanyak 6736 tweet. Hasil yang didapatkan dari kelas positif berjumlah 2228 dan kelas negatif 2821. Berdasarkan Metode *Support Vector Machine* didapatkan akurasi 84.95%, presisi 83%, *recall* 83% dan *f1-score* 83% sedangkan Metode *Naïve Bayes* didapatkan akurasi 76.43%, presisi 78%, *recall* 68% dan *f1-score* 73%.

Kata kunci: *Twitter; Transjakarta; Lexicon Based; Naïve Bayes; Support Vector Machine*

Abstract

Twitter is one of the most popular social media platforms in Indonesia. Twitter has become a medium for its users to express feelings and provide criticism or suggestions for an object. Transjakarta is a public transportation that has the highest number of daily passengers compared to other public transportation. Various experiences have been experienced by Transjakarta users. Some of them shared their experiences on Twitter. However, users also not only express experiences, but also opinions, criticism and suggestions on Twitter. One of the problems that occurred with Transjakarta was that several bus stops were temporarily close apart from that, immoral cases were experienced by several Transjakarta users. The purpose of this study is to analyze the opinions of Twitter social media users towards Transjakarta using the Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM) methods. In this study using lexicon based for labeling each class and using a dataset of 6736 tweets. The results obtained for the positive class were 2228 and the negative class 2821. Based on the Naïve Bayes method, 76.43% accuracy, 78% precision, 68% recall and 73% f1-score were obtained. Meanwhile, the Support Vector Machine method obtained 84.95% accuracy, 83% precision, 83% recall and 83% f1-score.

Keywords: *Twitter; Transjakarta; Lexicon Based; Naïve Bayes; Support Vector Machine.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah berdampak pada cara antarindividu dan kelompok dalam melakukan komunikasi. Hadirnya internet menjadi peluang munculnya berbagai platform digital. Berkaitan dengan hal tersebut, media sosial

menjadi platform yang termasuk mengambil peran untuk dapat¹⁶ berbagai informasi, berinteraksi, dan bekerja sama antar individu maupun kelompok. Twitter merupakan dari salah satu media sosial yang populer di Indonesia. Twitter dapat berguna untuk mengungkapkan perasaan bagi para penggunanya dan memberikan kritik atau saran terhadap apapun.¹⁰

Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite, terdapat 556 juta pengguna Twitter di seluruh dunia pada Januari 2023. Jumlah tersebut meningkat 27,4% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mempunyai banyak pengguna secara global, namun menurut laporan We Are Social, Twitter menempati peringkat ke-14 aplikasi media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Berdasarkan negaranya, Indonesia menempati peringkat lima dengan jumlah pengguna yang mencapai 24 juta (Annur .C.M, 2023).

Secara umum, yang terjadi pada pengguna media sosial Twitter membicarakan suatu fenomena, isu, dan kabar berita yang ramai diperbincangkan yang dikenal dalam bentuk tweet. Isi tweet dapat dijadikan sebagai sumber data yang jika diolah dengan baik dapat menghasilkan macam-macam informasi yang bermanfaat, yakni berupa data. Data tersebut dapat digunakan untuk penentuan keputusan, media untuk klarifikasi, dan bertukar pikiran bagi sesama pengguna Twitter yang biasanya menggunakan simbol # yang dibaca hashtag sebagai kata kunci. Belakangan ini salah satu hal yang menjadi topik pembicaraan mengenai sektor transportasi umum.

Transportasi umum menjadi pilihan masyarakat di Jakarta yang padat penduduk. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta merupakan salah satu transportasi umum yang memiliki jumlah penumpang harian terbanyak dibandingkan dengan transportasi umum lainnya (Annur .C.M, 2022). Transjakarta menjadi moda transportasi pilihan bagi penduduk kota Jakarta untuk melakukan mobilitas dalam kesehariannya. Hal tersebut membuat para pengguna Transjakarta dapat memberikan pendapat, kritik maupun saran dari pengalaman yang dialami oleh pengguna moda transportasi umum Transjakarta.

Penyebab dari banyaknya opini masyarakat terhadap transportasi Transjakarta adalah karena semakin banyaknya pengguna transportasi Transjakarta, yang diharapkan seimbang dengan ditingkatkannya pelayanan, infrastruktur dan keamanan sehingga opini negatif terhadap transportasi Transjakarta berkurang. Salah satu permasalahan yang terjadi pada transportasi Transjakarta yaitu beberapa halte mengalami penutupan sementara waktu dikarenakan ada proyek pembangunan rute MRT (*Mass Rapid Transit*). Selain hal itu marak terjadinya kasus asusila yang dialami oleh beberapa pengguna Transjakarta.

Menurut penelitian sebelumnya (Ikasari et al., 2020) dapat disimpulkan bahwa¹² berdasarkan hasil implementasi dan pengujian menggunakan Metode *Naïve Bayes* yang telah dilakukan pada analisis sentimen, dengan jumlah tweet data latih sebanyak 90 tweet dan data uji sebanyak 10 tweet, didapatkan akurasi sistem sebesar 95.88%. Sedangkan menurut (Laurensz & Eko Sedyono, 2021) Metode *Support Vector Machine (SVM)* merupakan model klasifikasi yang sangat populer karena menghasilkan akurasi yang baik. Proses utama⁷ dari Metode *SVM* adalah mencari batas yang memisahkan setiap kelas atau hyperplane. Hasil sentimen pada Metode *SVM* menggunakan kata kunci "vaksinsinovac" mendapatkan persentase positif sebesar 96% dan negatif 4%, sedangkan persentase sentimen positif pada kata kunci "vaksinmerahputih" sebesar 98% dan negatif 2%. Dalam penelitian ini¹ juga menunjukkan bahwa hasil klasifikasi dengan menggunakan metode Metode *SVM* mendapatkan akurasi 84.41%.

Banyaknya opini yang dikemukakan oleh masyarakat terhadap pelayanan transportasi umum Transjakarta maka penelitian ini²⁶ ingin mengetahui persepsi masyarakat khususnya pengguna media sosial Twitter melalui analisis sentimen dengan menggunakan Metode *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)* yang berdampak untuk pelayanan Transjakarta.

⁶ *Naïve Bayes* merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. *Naïve Bayes* didasarkan pada teorema *bayes* yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan *Decision Tree* dan *Neural Network* (Dewi, 2019). Aturan Bayes didefinisikan sebagai aturan teoretis yang menghubungkan dua probabilitas bersyarat, $P(A|B)$ dan $P(B|A)$, satu sama lain. Ciri utama dari metode *Naïve Bayes* adalah asumsi yang kuat akan independensi dari masing-masing kondisi (Jo, 2019). Berikut formula perhitungan ¹⁵ *Naïve Bayes*:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)} \quad (1)$$

Keterangan:

- B : Data dengan class yang belum diketahui
- A : Hipotesis data ialah sebagai class spesifik
- $P(A|B)$: Probabilitas hipotesis A berdasar kondisi B (*Posterior Probability*)
- $P(B|A)$: Probabilitas B berdasar kondisi pada hipotesis A (*Conditional Probability*)
- $P(A)$: Probabilitas hipotesis A (*Prior Probability*)
- $P(B)$ ¹⁸ : Probabilitas B (*Evidence*)

Salah satu model dari *Naïve Bayes* yang sering digunakan dalam klasifikasi teks ⁴ ialah *multinomial Naïve Bayes* (Sabrani et al., 2020). *Multinomial Naïve Bayes* merupakan salah satu ²⁴ metode spesifik dari Metode *Naïve Bayes* yang menggunakan *conditional probability*, dengan menggunakan frekuensi kemunculan suatu kata ⁴ pada suatu kelas (*raw term frequency*). Persamaan *Multinomial Naïve Bayes* dengan *conditional probability* menggunakan *add one* dan *Laplace smoothing* yaitu sebagai berikut (Fanesya et al., 2019)

$$P(x_i|w_j) = \frac{N(x_i, w_j) + 1}{N(w_j) + |v|} \quad (2)$$

Keterangan: ⁵

- $N(x_i, w_j) + 1$: Jumlah dari suatu kata query yang muncul dalam satu kelas, penambahan angka 1 digunakan untuk menghindari nilai 0.
- Nw_j : Jumlah kata yang ada pada kelas c_j
- $|v|$: Jumlah seluruh kata unik yang ada pada semua kelas

Formula *Multinomial Naïve Bayes* digunakan untuk melakukan pengujian klasifikasi, yakni sebagai berikut (Witten et al., n.d.) (Rizki et al., 2024):

$$P(x_i|w_j) = P(x_i) \prod_{j=1}^n P(w_j|x_i) \quad (3)$$

Yang kemudian penentuan kelasnya dengan memilih nilai maksimum, dengan formula:

$$V_{map} = \arg \max_{x_i \in X} P(x_i) \prod_{j=1}^n P(w_j|x_i) \quad (4)$$

³ *Support Vector Machine (SVM)* merupakan salah satu teknik dalam *machine learning* yang memiliki tingkat akurasi dan kualitas yang baik, sehingga sangat populer di antara algoritma ⁸ lainnya (Laurensz & Eko Sedyono, 2021). Konsep *SVM* secara sederhana dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mencari *hyperplane* terbaik sebagai pemisah antara dua kelas pada *input space*. *SVM* mencoba mencari fungsi pemisah (*hyperplane*) dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Dengan cara tersebut, *SVM* dapat menjamin generalisasi yang tinggi untuk data masa depan (Rokhman et al., 2021). Proses analisis *SVM* akan dimulai dengan mengubah data teks yang ada menjadi data vektor, yang kemudian digabungkan untuk dilakukan pembobotan menggunakan *Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF)*. Keunggulan *SVM* dapat dilihat dari kemampuannya untuk

3 mengidentifikasi *hyperplane* yang terpisah, sehingga dapat memaksimalkan margin kelas yang berbeda. SVM juga memiliki kelemahan yaitu masalah dengan karakteristik yang sama dapat mempengaruhi akurasi secara signifikan (Laurensz & Eko Sedyono, 2021). Namun ketika didapatkan data *non-linear*, SVM su-23 mengklasifikasikan data. Dengan begitu penggunaan kernel dapat dijadikan solusi yang bertujuan untuk mentransformasikan data ke ruang berdimensi yang tinggi, dengan menjadikan data non linier terpisah secara linier (Awad & Khanna, 2015). Adapun tahapan dalam perhitungan Metode SVM dengan menggunakan fungsi kernel yaitu melalui beberapa langkah sebagai berikut (Manalu et al., 2022):

1. Menentukan nilai $\alpha = 0.5$, $C = 1$, $\lambda = 0.5$, $\text{gamma} = 0.5$ dan $\text{epsilon} = 0.001$
2. Menghitung matriks dengan Persamaan (5):

$$D_{ij} = y_i y_j + K(x_i, x_j) + \lambda^2 \quad (5)$$

dengan:

D_{ij} : Matriks data ke ij

y_i : Label data ke i

λ : lamda

$K(x_i, x_j)$: Fungsi Kernel

Adapun persamaan dalam menghitung fungsi kernel sebagai berikut (Awad & Khanna, 2015)

$$K(x_i, x_j) = \sum_{i=1}^n x_i^T x_j \quad (6)$$

3. Pada Persamaan (6) sebagai perhitungan nilai *error*:

$$E_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i D_{ij} \quad (7)$$

4. Perhitungan untuk nilai delta alpha dengan Persamaan (8):

$$\delta \alpha_i = \min\{\max[\gamma(1 - E_i), -\alpha_i], C - \alpha_i\} \quad (8)$$

Keterangan:

E_i : Nilai *error* pada data ke i

γ : Tingkat pembelajaran

$\max(i) D_{ij}$: Nilai maksimum matriks hessian

5. Menghitung nilai alpha baru dengan Persamaan (9):

$$\alpha_i = \alpha_i + \delta \alpha_i \quad (9)$$

6. Persamaan (10) untuk mencari nilai bias (b):

$$b = -\frac{1}{2}(W * x^+ + W * x^-) \quad (10)$$

7. Pengujian terhadap data

8. Perhitungan keputusan, yakni dengan menggunakan Persamaan (11) dapat ditentukan sebagai kelas positif jika perolehan $h(x) \geq 0$ maka nilai $\text{sign } h(x)$ adalah 1, sedangkan jika hasil perhitungan keputusan memiliki nilai lebih kecil dari 0 maka $\text{sign } h(x)$ adalah -1.

$$h(x) = \sum_i^n \alpha_i y_i K(x, x_i) + b \quad (11)$$

2 *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)* merupakan suatu metode untuk menghitung bobot dari kata yang digunakan untuk menghitung nilai setiap kata. *Term Frequency (TF)* dan *Inverse Document Frequency (IDF)* memiliki suatu perbedaan yaitu (Amirul Haj et al., 2020):

1. *Term Frequency (TF)*: Semakin bertambah banyak jumlah kemunculan kata, maka semakin besar kata-kata itu akan berpengaruh pada dokumen, dan begitu juga sebaliknya.
2. *Inverse Document Frequency (IDF)*: Semakin banyak dokumen yang mengandung suatu kata tertentu, semakin kecil pengaruh kata tersebut pada dokumen, dan begitu sebaliknya.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Febriyani & Februariyanti, 2023):

$$W(d, t) = TF(d, t) \times IDFf(t) \quad (12)$$

dengan:

$W(d, t)$: Bobot dokumen ke- d terhadap kata ke- t

$TF(d, t)$: Teks frekuensi

$IDFf(t)$: Teks frekuensi dalam dokumen

Lexicon Based adalah sekumpulan kata yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi positif atau Sentimen, dengan nilai yang ditetapkan untuk setiap kata. *Lexicon based* merupakan kamus data Sentiment Sentim Indonesia yang berisi kumpulan kata bahasa Indonesia yang diberi nilai berupa angka yang berkaitan dengan emosi positif atau negatif. Keuntungan dari pendekatan ini adalah pelabelan kalimat dapat dilakukan secara otomatis sehingga kumpulan data yang banyak jumlahnya lebih cepat diproses. Kamus berisi sekumpulan kata dengan bobot yang ditetapkan untuk setiap kata (S, Ramesh; D, Dursun; T, 2018).

Grid Search Cross Validation merupakan langkah dalam pencarian kombinasi parameter optimal dalam pemodelan analisis sentimen algoritma pembelajaran mesin (Friedman, 2009). Proses *Grid Search Cross Validation* melibatkan pemisahan data set menjadi subset untuk validasi silang (*cross-validation*). Setiap kombinasi parameter yang berbeda diuji pada sekumpulan data latihan dengan metrik evaluasi yang sesuai. Dengan mencoba berbagai kombinasi parameter, pendekatan ini membantu menghindari pemilihan parameter yang kurang tepat dan dapat meningkatkan performa model ketika memprediksi sentimen menjadi lebih baik (Aurélien Géron, 2019). Sebuah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan presisi pada konsep data *mining*. Rumus ini dihitung dengan 4 output yaitu: *recall*, presisi, akurasi dan tingkat kesalahan evaluasi model klasifikasi didasarkan pada tes untuk memperkirakan objek yang benar dan salah (Dewi, 2019).

Tabel 1 Confusion Matrix

Hasil Prediksi	Nilai Aktual	
	Positif	Negatif
Positif	TP	FP
Negatif	FN	TN

Sumber:(Waluyo & Prihandoko, 2017)

Adapun formula untuk menghitung akurasi, presisi, *recall* dan *f1-Score* sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN} \quad (13)$$


$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (14)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (15)$$

$$f1 - \text{score} = 2 \times \frac{\text{presisi} \times \text{recall}}{\text{presisi} + \text{recall}} \quad (16)$$

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada (SEMMA) Data Mining Process. SEMMA adalah suatu metode data mining yang dikembangkan oleh SAS institute. Kepanjangan dari SEMMA ialah Sample, Explore, Modify, Model dan Assess. SEMMA juga dapat membaca ¹⁷ untuk memberikan solusi terhadap masalah dan tujuan bisnis (Antonio et al., 2022). Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.

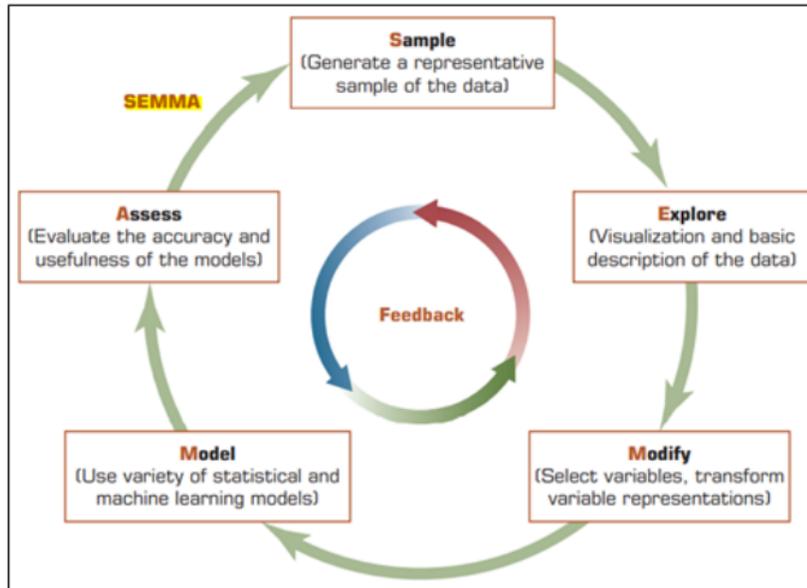

Gambar 1. Proses SEMMA Data Mining
(S, Ramesh; D, Dursun; T, 2018)

Berikut tahapan hasil penelitian dengan menerapkan Metode SEMMA.

1. *Sample*

Dataset diperoleh dengan cara *crawling* data pada media sosial Twitter. Kemudian melakukan proses *crawling* data menggunakan *library Sns scrape* pada bahasa pemrograman *Python* dengan *Jupyter Notebook*. Pencarian data menuliskan kata kunci “transjakarta” dengan rentang waktu pada bulan Maret-April. Setelah mendapatkan hasil data *tweet* dalam proses *crawling* data, maka simpan data tersebut dalam file yang berformat ‘.csv’.

2. *Explore*

Pada tahapan ini data Twitter berisi 15 kolom yang berisi rincian dari sebuah *tweet*. Pada penelitian ini hanya digunakan 2 kolom yaitu ‘Date’ yang merupakan waktu pengguna memposting *tweet* dan ‘Tweet’ yang merupakan isi konten *tweet* pengguna yang di posting pada media sosial Twitter. Berikut adalah hasil dari filter kolom yang dilakukan.

	Date	Tweet
0	2023-03-30 23:54:42+00:00	@treasuremenfess kl perkiraan total ini tergan...
1	2023-03-30 23:53:37+00:00	@audnmonika Pagi kak. Terima kasih atas inform...
2	2023-03-30 23:52:54+00:00	@andiifaauzan Hai Kak. Pembelian kartu Jak Lin...
3	2023-03-30 23:52:31+00:00	@PT_Transjakarta tolonglah min bus tipe PPD ad...
4	2023-03-30 23:47:49+00:00	@PT_Transjakarta Selamat pagi, kalo mau beli k...

Gambar 2. Hasil Pengambilan Dua Kolom Dataset

3. Modify

Pada tahap ini dilakukan modifikasi berupa *text preprocessing* pada data set dengan tujuan agar data set menjadi terstruktur dan lebih dikenali bentuknya oleh sistem komputer untuk diolah lebih lanjut. Modifikasi data tweet yang belum diolah akan me²¹ni beberapa proses preprocessing diantaranya sebagai berikut :

- a. *Case Folding*: Proses ini dilakukan untuk mengganti karakter huruf pada dataset menjadi huruf kecil, seperti pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Proses Case Folding

Sebelum	Sesudah
Tolonglah @PT_Transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. Klo harus antre ya semua harus antre dong. Jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. Sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. Kejadian di Halte Apt Kalibata Jumat (31/3) jam 06.16.	tolonglah @pt_transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. klo harus antre ya semua harus antre dong. jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. kejadian di halte apt kalibata jumat (31/3) jam 06.16.

- b. *Cleaning*: Proses ini dilakukan pembersihan data set seperti menghapus *retweet* (RT), *mention*, *link*, *hashtag*, url, tanda baca dan *whitespace*, hasil *cleaning* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Proses Cleaning

Sebelum	Sesudah
tolonglah @pt_transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas. klo harus antre ya semua harus antre dong. jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan. sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja. kejadian di halte apt kalibata jumat (31/3) jam 06.16.	tolonglah transjakarta klo buat peraturan tuh yg tegas klo harus antre ya semua harus antre dong jgn ada yg dibiarkan lewat krn berani melawan sakit hati banget liat kita cape antre tp yg nyela didiemin aja kejadian di halte apt kalibata jumat jam

- c. *Tokenize*: Proses ini untuk memecah data set menjadi potongan kata yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya.
- d. *Normalize*: Proses ini mengubah kata slang dan singkatan menjadi kata baku yang sesuai agar mempunyai arti yang seragam dengan menggunakan kamus NLP Bahasa Indonesia yang berbentuk *file* '.xlsx'. Tabel 4 merupakan proses melakukan normalisasi.

Tabel 4. Hasil Proses *Normalize*

Sebelum	Sesudah
[tolonglah, transjakarta, klo, buat, peraturan, tuh, yg, tegas, klo, harus, antre, ya, semua, harus, antre, dong, jgn, ada, yg, dibiarkan, lewat, krn, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, kita, cape, antre, tp, yg, nyela, didiemin, aja, kejadian, di, halte, apt, kalibata, jumat, jam]	[tolonglah, transjakarta, kalau, buat, peraturan, tuh, yang, tegas, kalau, harus, antre, iya, semua, harus, antre, dong, jangan, ada, yang, dibiarkan, lewat, karena, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, kita, cape, antre, tetapi, yang, nyela, diaman, saja, kejadian, di, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]

- e. *Stopword Removeal*: Proses ini untuk menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memiliki arti penting dan maknanya tidak berpengaruh pada sistem, seperti „di“, „oh“, „pada“, dan lain-lain.
- f. *Stemming*: Proses ini digunakan untuk mengembalikan kata ke dalam bentuk dasar dari kata tersebut. Seperti kata imbuhan “ter”, “men”, “ber”, dan lain-lain, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Proses *Stemming*

Sebelum	Sesudah
[tolonglah, transjakarta, peraturan, tuh, antre, iya, antre, dibiarkan, berani, melawan, sakit, hati, banget, liat, cape, antre, nyela, diaman, kejadian, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]	[tolong, transjakarta, atur, tuh, antre, iya, antre, biar, berani, lawan, sakit, hati, banget, liat, cape, antre, nyela, diam, jadi, halte, apartemen, kalibata, jumat, jam]

Tahapan *modify* menghasilkan total 5366 tweet dengan menggunakan pemrograman Python, kemudian setelah dilakukan *text preprocessing* menjadi 5049 tweet pada dataset.

4. Model

Klasifikasi data bersih menurut kelasnya untuk menentukan apakah termasuk opini positif atau negatif. Dalam proses tersebut akan menggunakan kamus yaitu lexicon based. setelah dataset bersih diberi antara positif dan negatif, maka selanjutnya akan divis[27] sasikan ke bentuk wordcloud. Kemudian dataset yang sudah diberikan label akan dilakukan proses pembagian data menjadi data latih dan data uji untuk dilakukan pemodelan dengan *Algoritma Naïve Bayes* dan *SVM*.

5. Asses

Evaluasi pemodelan yang ada dengan cara membandingkan hasil dari prediksi terhadap data uji menggunakan label sentimen yang telah didapatkan sebelumnya. Hasilnya berupa nilai confusion matrix yaitu akurasi, presisi, *recall* dan *f1-score*.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Tahapan berikutnya adalah melakukan pelabelan atau pemberian kelas pada dataset menggunakan *lexicon based* dengan kamus Lexicon Inset yang bersumber dari (Koto & Rahmanyas, 2017) dan menghasilkan sentiment positif sejumlah 2228 dan negatif 2821.

Implementasi Metode SVM dan Naïve Bayes

Perhitungan *TF-IDF* untuk *SVM* dilakukan dengan nilai $\alpha = 0.5, C = 1, \lambda = 0.5, \gamma = 0.5$ dan $\epsilon = 0.001$ pada 3 dokumen seperti di Tabel 6.

Tabel 6. Pembobotan kata TF-IDF perhitungan manual SVM

	tweet		y	Total Dokumen					
D1	pagi terima kasih informasinya		1	3					
D2	transjakarta tolong minimal bus tipe ppd ada petugas		-1						
D3	beli kartu jaklingko divending machine terima kasih		?						
Term	TF			DF	N/DF	IDF	(w) = TF*IDF		
	D1	D2	D3				D1	D2	D3
pagi	1	0	0	1	3	0,477	0,477	0,000	0,000
terima	1	0	1	2	1,5	0,176	0,176	0,000	0,176
kasih	1	0	1	2	1,5	0,176	0,176	0,000	0,176
informasinya	1	0	0	1	3	0,477	0,477	0,000	0,000
transjakarta	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
tolong	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
minimal	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
bus	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
tipe	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
ppd	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
ada	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
petugas	0	1	0	1	3	0,477	0,000	0,477	0,000
beli	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
kartu	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
jaklingko	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
divending	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477
machine	0	0	1	1	3	0,477	0,000	0,000	0,477

Sumber: (Hasil Penelitian)

Setelah itu tahapan yang dilakukan yaitu proses klasifikasi SVM dengan fungsi kernel, yang dimana setiap data akan dihitung terhadap data itu sendiri serta antara data lainnya dengan menggunakan Persamaan (6). Berikut Tabel 7 dari fungsi kernel.

Tabel 7. Fungsi Kernel

	D1	D2
D1	$K(D1, D1) = 0.320$	$K(D1, D2) = 0$
D2	$K(D2, D1) = 0$	$K(D2, D2) = 1.820$

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan fungsi kernel kemudian melakukan proses perhitungan matriks dengan Persamaan (5) sebagai berikut
 $(D)_{D1,D1} = (1)(1) + (0.320) + 0.5^2 = 0.570$
 Dengan cara serupa, data lainnya dihitung dengan hasil yang tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Matriks

	D1	D2
D1	0.570	0.250
D2	0.250	2.070

Setelah mendapatkan hasil perhitungan nilai matriks yang dilakukan adalah mencari nilai error dengan menggunakan Persamaan (8) sebagai berikut:

$$E_{D1} = (1)(0.5)(0.820) = 0.410 \text{ dan } E_{D2} = 1.160$$

Tahapan selanjutnya mencari nilai dari delta alpha dengan menggunakan Persamaan (8) sebagai berikut:

$$\delta\alpha_{D1} = \min\{\max[0.5(1 - 0.410), -0.5], 1 - 0.5\}$$

$$\begin{aligned}
 &= \min\{\max[0.295, -0.5], 0.5\} \\
 &= \min[0.295 \times 0.5] \\
 &= 0.295
 \end{aligned}$$

serta $\delta\alpha_{D2} = -0.08$. Kemudian dilakukan perhitungan nilai *alpha* baru dengan Persamaan (9) sebagai berikut:

$$\alpha'_{D1} = 0.5 + 0.295 = 0.795 \text{ dan } \alpha'_{D2} = 0.420.$$

Nilai bias dapat dicari menggunakan Persamaan (10) dengan terlebih dahulu menentukan nilai *W* yang dimana W^+ adalah bobot *dot product* dengan nilai *alpha* terbesar pada kelas positif dan W^- adalah bobot *dot product* dengan nilai *alpha* terbesar dari kelas negatif. Lalu perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 W * x^+ &= (0.795 \times 1 \times 0.320) + (0.420 \times (-1) \times 0) = 0.255 \\
 W * x^- &= (0.795 \times 1 \times 0) + (0.420 \times (-1) \times 1.820) = -0.764 \\
 b &= -\frac{1}{2}(0.255 + (-0.764)) = 0.255
 \end{aligned}$$

Tahapan selanjutnya melakukan pengujian data pada data sampel uji pada kalimat “beli kartu jaklingko divending machine terima kasih”. Pada saat kalimat dipecah menjadi perkata dan dimasukkan dalam bentuk TF-IDF yang dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9 Sampel Data Uji

D	TF-IDF																	y
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	
Dx	0	0.176	0.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	?

Pada proses awal tahap menguji adalah menghitung *dot product* data uji dengan semua data latih menggunakan fungsi kernel sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 K(D1, W_{D1}) &= (0 \times 0.477) + (0.176 \times 0.176) + (0.176 \times 0.176) + (0 \times 0.176) \\
 &+ (0 \times 0) + (0 \times 0) \\
 &+ (0 \times 0) + (0 \times 0) + (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) \\
 &+ (0.477 \times 0) + (0.477 \times 0) = 0.062
 \end{aligned}$$

dan $K(D2, W_{D1}) = 0$. Tahapan terakhir yaitu perhitungan fungsi keputusan dengan Persamaan (11) sebagai berikut:

$$h(x) = \text{sign}((0.795 \times 1 \times 0.062) + 0.255 + (0.420 \times (-1) \times 0) + 0.255) = 1$$

Berdasarkan dari perhitungan fungsi keputusan, maka data uji tersebut didapatkan hasilnya kedalam kelas 1 atau positif.

Metode selanjutnya adalah *Naïve Bayes* yakni dengan melakukan percobaan perhitungan dengan menggunakan beberapa sampel data dari *dataset* yang terdapat penelitian ini. Berikut Tabel 10 merupakan sampel data untuk dilakukan perhitungan manual *Naïve Bayes*.

Tabel 10. Sampel Data Manual *Naïve Bayes*

	Dokumen	Tweet	Label
Data Latih	1	pagi kak terima kasih informasinya	Positif
	2	kak beli kartu jaklingko beli di vending machine	Positif
	3	terima kasih transjakarta tolong minimal bus tipe ppd ada petugasnya	Negatif
Data Uji	4	Halo admin tolong benerin acnya	?

Setelah itu melakukan beberapa percobaan rasio dengan 70% data latih dan 30% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 90% data latih dan 10% data uji. Berikut Tabel perbandingan data latih dan data uji yang digunakan dengan menggunakan algoritma *Naïve Bayes Classifier* dan SVM.

Tabel 11. Perbandingan Data Latih dan Data Uji *Naïve Bayes* dan SVM

Data Latih	Data Uji
70%	30%
80%	20%
90%	10%

Tahap pertama yaitu menghitung probabilitas sentimen positif dan negatif, diperoleh:

Probabilitas kelas positif:

$$P(\text{Positif}) = \frac{2}{3}$$

Probabilitas kelas negatif:

$$P(\text{Negatif}) = \frac{1}{3}$$

Setelah mendapatkan prior atau probabilitas kemudian menghitung Likelihood atau *conditional probabilities* menggunakan Persamaan (3) pada data uji yang akan dihitung, seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Nilai *Conditional Probabilities*

Kata	Conditional Probabilities	
	Positif	Negatif
halo	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
admin	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
tolong	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{27}$
benerin	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$
acnya	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{27}$

Nilai tersebut berguna untuk menghitung data uji untuk dikategorikan di kelas positif atau negatif dengan menggunakan Persamaan (4) sebagai berikut:

$$V_{map} = \arg \max_{x_i \in X} \left\{ P(\text{Positif} | \text{dokumen 4}) = \left(\frac{1}{30^5} \right), P(\text{Positif} | \text{dokumen 4} = \left(\frac{2}{27^5} \right) \right\}$$

$$= \left(\frac{2}{27^5} \right)$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan terhadap data uji untuk menentukan kalimat tersebut termasuk positif atau negatif dengan menggunakan nilai yang lebih besar yaitu nilai $\frac{2}{27^5}$, maka sentimen dari data uji tersebut termasuk pada label "Negatif".

Evaluasi Model

Pada tahapan *assess* akan dilakukan evaluasi terhadap model penelitian. Evaluasi dari kedua metode antara *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine* akan menggunakan *Confusion Matrix* yang memuat nilai akurasi, presisi, *recall*, dan *f1-score*

dari data uji. Hasil dari Metode *Naïve Bayes* pada rasio 70%:30% menjadi rasio yang terbaik dengan mendapatkan akurasi 76.43%, sedangkan Metode *SVM* dengan rasio 80%:20% menghasilkan akurasi 84.95%. Berikut Tabel 14 perbandingan hasil dari beberapa rasio data set terdiri dari akurasi, presisi, *recall* dan *f1-score*, yang dihitung menggunakan Persamaan (13)-(16).

Tabel 14. Perbandingan Hasil Evaluasi *Naïve Bayes* dengan *SVM*

Metode	Data Latih:Data Uji	Akurasi	Presisi	Recall	F-1 Score
<i>Naïve Bayes</i>	70% : 30%	76.43%	78%	68%	73%
	80% : 20%	76.13%	77%	68%	72%
	90% : 10%	75.04%	73%	70%	72%
<i>SVM</i>	70% : 30%	84.35%	84.17%	81.40%	82.76%
	80% : 20%	84.95%	83%	83%	83%
	90% : 10%	82.97%	80.43%	81.85%	81.14%

4

Dari hasil beberapa skenario pada rasio data latih dan data uji yang dilakukan, maka didapatkan akurasi terbaik yaitu pada rasio 70%:30% dengan begitu *Confusion Matrix* dari Metode *Naïve Bayes* dan *SVM* pada rasio 70%:30% dan 80%:20% mendapatkan hasil pada Tabel 15.

Tabel 15. *Confusion Matrix Naïve Bayes* dengan *SVM*

Metode	Nilai Prediksi	Nilai Aktual	
		Positif	Negatif
<i>Naïve Bayes</i>	Positif	478 (TP)	136 (FP)
	Negatif	221 (FN)	680 (TN)
<i>SVM</i>	Positif	380 (TP)	76 (FP)
	Negatif	76 (FN)	478 (TN)

KESIMPULAN DAN SARAN

Data bersih yang telah diberikan label berdasarkan *Lexicon Based* menghasilkan 2228 tweet kelas positif dan 2821 tweet kelas negatif, Kemudian, Metode *Support Vector Machine* mendapatkan hasil akurasi 84.95%, presisi 83%, *recall* 83% dan *f1-score* 83%, sedangkan Metode *Naïve Bayes* mendapatkan hasil akurasi 76.43%, presisi 78%, *recall* 68% dan *f1-score* 73% dengan begitu metode yang lebih unggul adalah *Support Vector Machine*. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat diterapkan dengan metode yang lain seperti *Random Forest*, *K-Nearest Neighbor (KNN)* dan lain sebagainya. Karena pada *Random Forest* salah satu algoritma terbaik untuk klasifikasi data yang besar atau memiliki banyak fitur dengan akurasi tinggi, sedangkan pada *KNN* metode ini dapat digunakan untuk pengkategorisasian teks dan algoritma ini dapat mempelajari struktur data yang ada serta mengkategorikan dirinya sendiri.

Implementation of Naïve Bayes and SVM Methods to Analyze Twitter User Sentiment on Transjakarta

Khairunnisa Fadhillah
Ramdhani

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.methodist.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
3	sismatik.nusaputra.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	j-ptiik.ub.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

Submitted to Universitas Budi Luhur

9	Student Paper	1 %
10	ejurnal.stmik-budidarma.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.gunadarma.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
14	databoks-series.katadata.co.id Internet Source	1 %
15	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
17	csrid.potensi-utama.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.ittelkom-pwt.ac.id Internet Source	<1 %
20	doku.pub Internet Source	<1 %

21	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
22	Rahadi Ramlan, Neva Satyahadewi, Wirda Andani. "Analisis Sentimen Pengguna Twitter Menggunakan Support Vector Machine Pada Kasus Kenaikan Harga BBM", <i>Jambura Journal of Mathematics</i> , 2023 Publication	<1 %
23	journal.uad.ac.id Internet Source	<1 %
24	jifosi.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.iaii.or.id Internet Source	<1 %
26	Sitti Nurul Jannah Fitriyyah, Novi Safriadi, Enda Esyudha Pratama. "Analisis Sentimen Calon Presiden Indonesia 2019 dari Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes", <i>Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)</i> , 2019 Publication	<1 %
27	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
28	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %